




Lüftungs- und Bodengitter

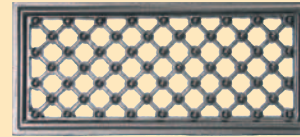

Lüftungsgitter
Art. 19607: B 400 x H 180 x T 15 mm
für Maueröffnung B 375 x 160 mm
Aluminiumguss,
lackiert, Farbe nach RAL


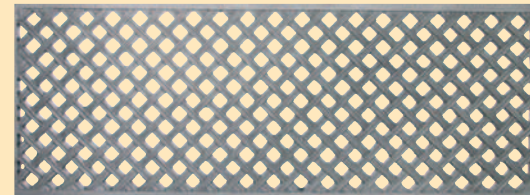


Abb.: 19606

Bodengitter
Art. 19605: B 605 x H 256 x T 27 mm
Art. 19606: B 690 x H 256 x T 27 mm
Aluminiumguss,
lackiert, Farbe nach RAL

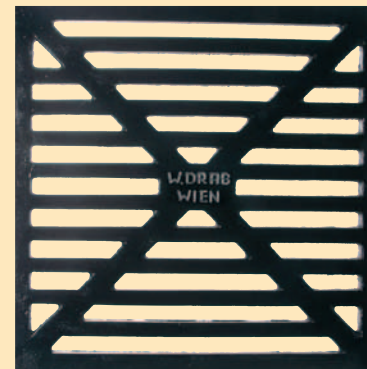

Bodengitter
Art. 19602: B 500 x H 500 x T 15 mm
Grauguss,
lackiert, Farbe nach RAL

Hofablauf und Baumscheiben



Hofablauf Art. 19715
2 kg, 150 x 150 x 80 mm
Ringeinsatz ø 120 mm
Anschlussstutzen ø 50 mm
Grauguss, roh



Hofablauf Art. 19720
4 kg, 200 x 200 x 90 mm
Ringeinsatz ø 160 mm
Anschlussstutzen ø 60 mm
Grauguss, roh



Hofablauf Art. 19730
11 kg, 300 x 300 x 120 mm
Ringeinsatz ø 250 mm
Anschlussstutzen ø 80 mm
Grauguss, roh



Hofablauf Art. 19740
25 kg, 400 x 400 x 170 mm
Ringeinsatz ø 360 mm
Anschlussstutzen ø 100 mm
Grauguss, roh



Baumscheibe rund, in sechs Segmenten gegossen
Art. B1-1500500: Außenmaß: 1500 mm, Innendurchmesser: 500 mm
Art. B2-1800900: Außenmaß: 1800 mm, Innendurchmesser: 900 mm




Baumscheibe eckig, in vier Segmenten gegossen
Art. B3-1400500: Außenmaß: 1400x1400 mm, Innendurchmesser: 500 mm
Art. B4-1400700: Außenmaß: 1400x1400 mm, Innendurchmesser: 700 mm

Baumscheiben aus Grauguss, nicht befahrbar, ohne Einbaurahmen,
Einbaurahmen auf Wunsch lieferbar.



Standascher

Art. 13030:
Höhe: 900 mm ø 380 mm

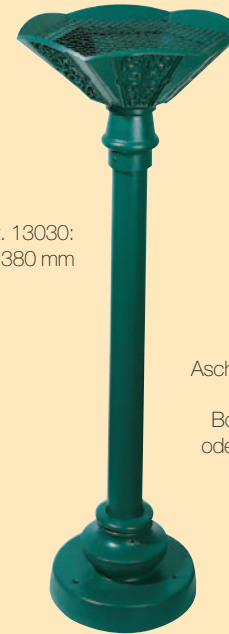

Art. 13031:
Höhe: 1000 mm ø 400 mm




Ascher und Sockel Aluminiumguss,
Standrohr Aluminium,
Bodenflansch rund: ø 250 mm
oder quadratisch: 160 x 160 mm
pulverbeschichtet,
Farbe nach RAL.

Müllkorb

Müllkorb Eisen verzinkt
Art. 13010: Graugusssteher
Art. 13012: Sphärogusssteher
Höhe: 1060 mm / 22 Liter Inhalt,
Bodenflansch: 140 x 140 mm
lackiert, Farbe nach RAL,
Korb abnehm- und sperrbar.



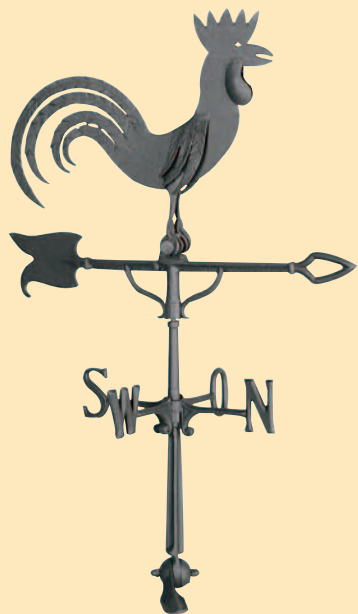

Wetterhahn

Art. 21020:
H 970 x B 700 mm
Hahn aus Eisen verzinkt,
Gestell aus Aluminiumguss,
anthrazitgrau lackiert,
beweglicher Flansch,
an Dachneigung anpassbar.

Zier-Sonnenuhren



Abb.: 21001

Sonnenuhr „Herkules“
Art. 21001: ø 500 mm,
auf athletischer Figur

Sonnenuhr „Sockel“
Art. 21002: ø 500 mm,
auf rundem Sockel (wie Sonnenuhr „Sternzeichen“)
Beide Artikel aus Messingguss und Kupfer.



Abb.: 21004

Sonnenuhr „Sternzeichen“
Art. 21004: ø 500 mm
Art. 21006: ø 400 mm
Art. 21005: ø 300 mm
Art. 21009: ø 120 mm
Messingguss, auf rundem Sockel.





Poller

Art. 19501
Abb.: Art. 19501U
Art. 19501P



Art. 19502
Art. 19502D
Abb.: Art. 19502P



Art. 19503
Abb.: Art. 19503D




Abb.: Art. 19504
Art. 19504D



Art. 19505



Poller Aluminiumguss,
lackiert, anthrazitgrau,
ausgenommen Art. 19505 Grauguss grundiert.
Alle Poller für Kettenmontage auch mit Pollerösen lieferbar.
Bei Ausführung D (herausnehmbar) Poller-Dreikantschlüssel erforderlich.

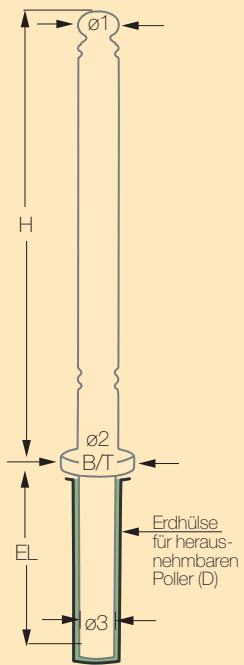

Poller						
Art.:	H mm	ø1 mm	ø2, B/T mm	ø3 mm	EL mm	Poller-typ
19501	1000	60	60	60	300	F
19501U	1000	60	175/175	/	/	U
19501P	1000	60	175/175	/	/	P
19502	900	90	110/110	60	400	F
19502D	900	90	110/110	70	500	D
19502P	900	90	165/165	/	/	P
19503	930	85	140	60	400	F
19503D	930	85	140	70	500	D
19504	925	80	145	60	400	F
19504D	925	80	145	70	500	D
19505	1000	135	155/155	60	400	F

Legende:

D = Herausnehmbarer Poller mit Erdrohr, Erdhülse einbetoniert
 F = Fixmontage des Pollers mittels Erdrohr einbetoniert
 P = Fixmontage des Pollers mittels Montageplatte angedübelt
 U = Poller umlegbar, mittels Montageplatte angedübelt
 EL = Erdlänge

Pollerkette



Art. 19536ST:
 Kette aus 8 mm Vierkant-Stahl verzinkt, geschwärzt
 Kettenglieder: 68 mm x 20 mm, nicht geschweißt
 Zerreißlast: 300 dN
 Verkaufseinheit: 5 m
 Gewicht pro Meter 1,6 kg
 Art. 19520: Polleröse aus Edelstahl

Radabweiser



Art. 18031:
 Höhe: 430 mm



Art. 18030:
 Höhe: 430 mm
 Tiefe: 290 mm

Radabweiser aus Aluminiumguss, pulverbeschichtet, Farbe nach RAL.





© by Götzinger Haus- und Gartenprodukte

„Schönbrunn“



Sessel: Art. 6136
Seitenteile Aluminiumguss, pulverbeschichtet,
Farbe nach RAL, Schrauben Edelstahl,
Belattung: 500 mm Hartholz,
H 820 x B 560 x T 680 mm, Sitzhöhe: 360 mm



Parkbank: Art. 6132
Seitenteile Aluminiumguss,
pulverbeschichtet, Farbe nach RAL,
Mittelspange Aluminium, Schrauben Edelstahl,
Belattung: 1800 mm Hartholz,
H 820 x B 1900 x T 680 mm, Sitzhöhe: 360 mm

Belattung und Gussteile der Serie „Schönbrunn“ im Bausatz,
alle Löcher vorgebohrt, Tischplatte vormontiert.
Gussteile auch ohne Belattung oder mit anderen Belattungslängen
auf Kundenwunsch möglich.



Tisch: Art. 6142
FüÙe Aluminiumguss, Verbindungsstange Aluminium,
pulverbeschichtet, Farbe nach RAL,
Schrauben Edelstahl,
Tischplatte aus acht Brettern Hartholz,
L 1600 x B 845 mm, Tischhöhe: 680 mm

„Grinzing“



Tischfuß: Art. 6041
Grauguss, lackiert, Farbe nach RAL,
für Tischplatte bis 800 mm
Höhe: 680 mm
FuÙdurchmesser: 500 mm



Wichtige Hinweise zur Montage und Pflege unserer Produkte

Lackierung und Pulverbeschichtung

Standardfarben: RAL 6005 moosgrün, RAL 9005 schwarz, alle Farben in seidenmatt.

Verbindlich für unsere Farben bei Lackierung oder Pulverbeschichtung der Farbe nach RAL sind ausschließlich die Einzelkarten der Register 840-HR seidenmatt.

Achten Sie bitte darauf, dass wir bei lackierten und pulverbeschichteten Teilen, besonders bei Wand- und Wandstandbrunnen, nicht für Lackschäden, die durch Verunreinigungen mit Säuren, Baumaterialien, scharfen Putzmitteln, destilliertem Wasser u. ä. entstehen, haften.



Kalkflecken mit einem Haushalts-Essigreiniger entfernen und mit viel Wasser abspülen. Die Lackoberfläche sollte mindestens einmal im Jahr mit einem handelsüblichen Lackreiniger, wie z. B. den bei uns erhältlichen JMCareShine, gesäubert werden.

Bei gebrauchsbedingten Lackschäden die betroffenen Stellen leicht anschleifen und mit einem auch bei uns erhältlichen Lackstift in der richtigen Farbe nach RAL ausbessern.

Reinigung und Pflege von Acrylglas

Verschmutztes Acrylglas lässt sich am besten mit handwarmem Wasser, dem Seife oder ein Haushaltsspülmittel beigelegt wurde, reinigen.

Mit einem nicht fasernden weichen Baumwolltuch (Handschuhstoff) trocken wischen.

Reinigung und Pflege von Messing

Zur Pflege empfehlen wir bei unlackiertem Hochglanz-Messing weiche trockene Tücher mit Silberputzmittel zur

Reinigung zu verwenden. Danach die Teile mit Boden- oder Autowachs bestreichen und mit einem trockenen weichen Lappen polieren. Auf diese Weise wird ein Abstumpfen des Messings über längere Zeiträume vermieden. **Wichtig:** Das Wachs darf kein Terpentin enthalten!



Bei Messingteilen die C.T.P. beschichtet oder lackiert bzw. brünniert sind, empfehlen wir nur einen Schwamm mit warmen Wasser zu verwenden.

Verpackung

Transportverpackungen wie PVC-Folien, Papier oder Ähnliches sind sofort nach Lieferung zu entfernen, da die Weichmacher in der Folie den Lack beschädigen können. Transportschäden bei Masten sind sofort bei Übernahme zu reklamieren, spätere Reklamationen werden nicht anerkannt.

Beleuchtung und Montage

Sämtliche Beleuchtungskörper, Kandelaber und Wandarme, werden unverkabelt geliefert und sind von behördlich befugten Unternehmen zu montieren.

Alle Leuchten sind mit einem Aufkleber (Typenschild) versehen, worauf Sie die Schutzklasse, Schutzart, max. Leuchtmittelstärke und andere wichtige Hinweise finden.

Die Lieferung beinhaltet keine Leuchtmittel sowie keine Montagematerialien wie z.B. Schrauben und Dübel. Auf Wunsch werden diese gerne nach Angabe des Montageuntergrundes gegen Verrechnung beigelegt.

Bei Produkten aus Aluminium dürfen für die Montage nur Schrauben und Montagematerial aus Edelstahl verwendet werden.

Brunnen und Auslaufventile

Alle Brunnen sind von behördlich befugten Unternehmen zu montieren.

Die Leitungen der Brunnen sind rechtzeitig vor Frost zu schützen und zu entleeren und die Auslaufventile geöffnet zu lassen. Auf die Auslaufventile dürfen keine Kübel, Gießkannen oder andere Teile gehängt werden.

Bei Springbrunnen bekommen Sie zusätzlich noch eine Montage- und Pflegeanleitung mitgeliefert.

Beachten Sie bitte auch die „Allgemeine Informationen für Messingteile“.

Holz

Akazienholz ist sehr zäh und elastisch, wird daher vorwiegend unbehandelt verwendet und bildet im Laufe der Zeit eine silbrige Patina. Neben seinem schönen Aussehen wird dieses aber vor allem wegen seiner Witterungsbeständigkeit geschätzt.

Holz ist ein Naturprodukt und daher sind Farbabweichungen, kleine Risse und Äste kein Reklamationsgrund. Eine Oberflächenverunreinigung können Sie mit Neutralseife und reichlich Wasser beseitigen.

Messing

Achtung: Bei der Montage von Messingteilen beachten Sie bitte, dass keine Baumaterialien wie Kalk, Zement, Farbe usw. auf die Messingteile gelangen, da sie grobe Flecken erzeugen.

Messingteile müssen mit Vorsicht gehandhabt werden, da jede Beschädigung der Oberfläche eine Oxydierung nach sich zieht. Da in einigen Gegenden durch aggressive Luft bereits solche Beschädigungen entstehen können, kann für den Schutzlack und die damit zusammenhängende Oberflächenoxydierung keine Garantie übernommen werden.

Montagehinweis von Klingelplatten

Alle Klingelplatten werden unverkabelt geliefert und sind von behördlich befugten Unternehmen zu montieren. Bei Klingeltafeln ohne Marmorumrandung und ohne Sprechgitter genügt es, wenn die Einbaunische in der Mauer oder im Pfosten etwas geringer als die Platten-

abmessung ist, da sie keiner Dose bedarf.

Bei Klingeltafeln mit Sprechgitter wird entweder ein Einbaukasten mitgeliefert oder bei Sonderanfertigungen, falls dieser nicht gewünscht wird, kann auch ein vorhandener Mauerauslass benützt werden.

Dann folgendermaßen festschrauben:

Bei Klingeltafeln ohne Marmorumrandung oder ohne Einbaukasten ist ein Loch in die Wand in der richtigen Größe des Dübels zu bohren. Danach zuerst mit den beiliegenden selbstschneidenden Schrauben vorschneiden, bis im Plastikdübel ein guter Gewindegang vorliegt. Erst danach nehmen Sie die beiliegenden Rundkopfschrauben aus Messing mit Diebstahlschutz und schrauben sie mit dem beiliegenden Sonderschlüssel an. Auf diese Weise werden die Messingschrauben vor einer Beschädigung bei der Montage geschützt. Ist eine Marmorumrandung vorgesehen, muss diese bis zur angeschrägten Kante eingemauert werden.

Bei Klingeltafeln mit Marmorumrandung sind bereits Gewindebüchsen in der Marmorumrandung.

Die Klingeplatte ist mit den Rundkopfschrauben aus Messing mit Diebstahlschutz mit dem beiliegenden Sonderschlüssel anzuschrauben.

Wir empfehlen die Messingteile erst nach Vollendung aller Bauarbeiten zu montieren und diese bei vorgesehenen Bauarbeiten entweder wieder abzumontieren und geschützt zu lagern, oder diese mit geeigneter Folie, jedoch ohne Klebebänder, abzudecken.

Wichtig:

Da Weichmacher in den Folien den Lack beschädigen können, sollten alle pulverbeschichteten oder lackierten Produkte nicht mit Kunststoffolie oder Ähnlichem als Wetterschutz eingepackt werden.

Unsere Leuchten mit hochwertigen Porzellanfassungen E27 sind für alle Leuchtmittel jeglicher Energieklassen geeignet und werden ab Werk ohne Leuchtmittel geliefert.

Somit ist eine Verwendung einer Glühlampe der Energieklasse E bis hin zur Verwendung eines LED Leuchtmittels der Energieklasse A++ möglich.



Schutzarten - Mechanische Sicherheit			
Zeichen nach VDE 0710	Schutzart nach DIN 40050	Benennung nach VDE 0710	Schutzumfang
--	IP40	--	Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern über 1mm Durchmesser
	IP43	regengeschützt	Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern über 1mm Durchmesser und gegen, von oben bis 30° über der Waagrechten auftreffende, Wassertropfen
	IP44	spritzwasser-geschützt	Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern über 1mm Durchmesser und Spritzwasser aus allen Richtungen
	IP54	staub- und spritzwasser-geschützt	Schutz gegen Staubablagerungen und Spritzwasser aus allen Richtungen
Schutzklassen - Schutz gegen elektrischen Schlag			
Symbol	Schutzklasse	Anwendungsbeispiel / Hinweis	
	I	Verbrauchernetze mit Schutzschafter / Anschluss an Netzschutzleiter zwingend erforderlich	
	II	Verbrauchernetze ohne Schutzleiter (z. B. Altbauwohnungen) / Leuchte darf keinen Schutzleiteranschluss haben und nicht mit Netzschutzleiter verbunden werden	
Schutzklassen im Bezug auf Entzündung / Entflammung			
Symbol	Bedeutung		
	Montage direkt auf normale entflammbare Materialien, wobei im Normalbetrieb 130° C und im Fehlerfall 180° C für weniger als 15 Minuten nicht überschritten werden darf		
Leuchtmittel			
Bezeichnung	Bedeutung		
AGL/A	Allgemeine Glühlampen		
Gas	Erdgas-H		
	Leuchtdioden		
	Ausschnitt für einbaufähige Videokamera		
	Ausschnitt für einbaufähigen Fingerprint		
Sicherheitszeichen			
Symbol	Bezeichnung	Bedeutung	
	ENEC	europäisches Prüfzeichen, bei dem nationale Gesichtspunkte aller Länder berücksichtigt werden	
	Konformitätszeichen der EG	Ausweis für Behörden, der Hersteller erklärt seine Konformität mit den europäischen Richtlinien	


Legende:

- | | | |
|---------------------|------------------|----------------|
| Art.: Artikelnummer | kN: Kilonewton | Mat.: Material |
| B: Breite | L: Länge | R: Radius |
| H: Höhe | Lat.: Laterne | T: Tiefe |
| AL: Ausleger | Kan.: Kandelaber | ø: Durchmesser |



www.drab.at


Alt Wiener Gusswaren in edelster Form:
 Von der typischen Wiener Bassena über die gegossene Wendeltreppe bis hin zur eleganten Laterne:
 Im traditionellen Verfahren gefertigt, verbreiten diese Stücke den Geist des vorletzten Jahrhunderts.
 Auf www.drab.at finden Sie unser gesamtes Produktsortiment samt Referenzen und Informationen über Kunstguss und Sonderanfertigungen, aktuelle Kataloge, Produktblätter und Preislisten.

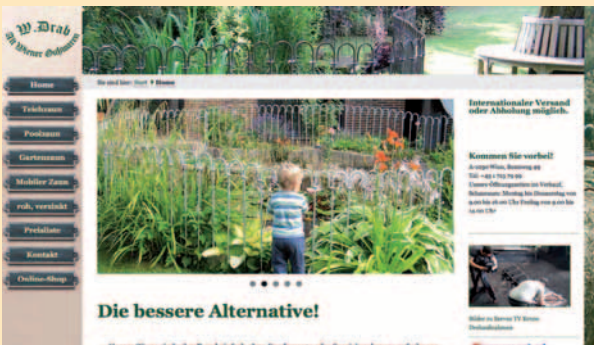

www.steckzaun.at


Beispiele, Vorschläge, Referenzen und viele weitere Angebote, wie Sie Ihren Garten oder Ihren Pool noch schöner und sicherer machen können.

- Beispiel-Fotos
- Preislisten
- Montageanleitungen
- Technische Datenblätter

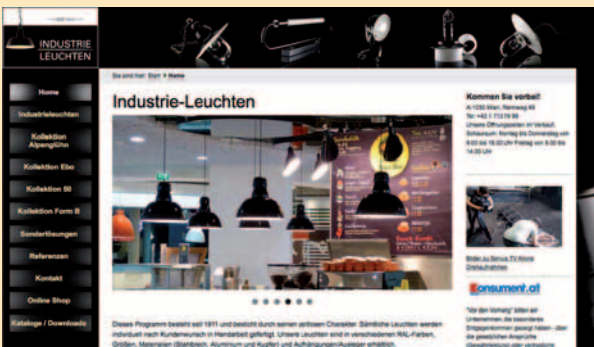

www.industrie-leuchten.com

Klassische Leuchten, wie sie früher sowohl in Produktionsbetrieben als auch auf den Schreibtischen der Industriellen zu finden waren.
 Die Lampen werden traditionell in Manufakturarbeit gefertigt.

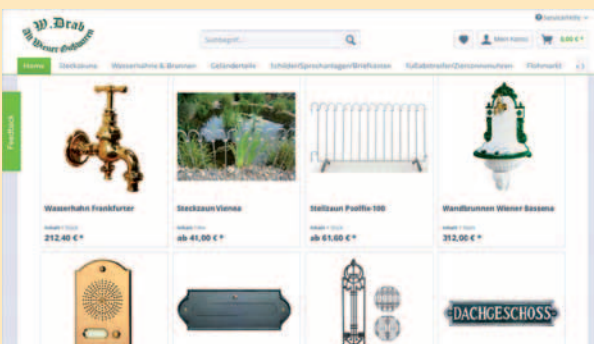

www.altwienergusswaren.at

Der Onlineshop der etwas anderen Art:
 Mit originalen Formen und Verfahren hergestellte Gusswaren in bester Qualität.
 Alles rund ums Haus und den Garten.

- Beleuchtung
- Wiener Bassena
- Armaturen
- Schilder



Tradition zu bewahren liegt uns am Herzen. Unser Familienunternehmen besteht seit 1990 und zählt heute zu den führenden Unternehmen der Branche. Unsere Kunden schätzen nicht nur die Qualität und Zuverlässigkeit, sondern auch unsere Flexibilität.

Über uns





W. Drab - Alt Wiener Gusswaren

Rennweg 49, A-1030 Wien

Tel.: +43/1/713 79 99, Fax: +43/1/713 79 99 14

E-mail: office@drab.at, www.drab.at

Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag: 9.00 - 16.00 Uhr

Freitag: 9.00 - 14.00 Uhr

Außerhalb der Geschäftszeiten stehen wir Ihnen nach telefonischer Vereinbarung gerne zur Verfügung.

So kommen Sie zu uns:

Schnellbahn: S1, S2, S3, S7

Station Rennweg

Straßenbahn: 71 oder O

Station Ungargasse / Fasangasse

Bus: 77 A


Station Rennweg

PKW: Südosttangente A23

Abfahrt Landstraßer Hauptstr. / Gürtel,

Blamauergasse bis Rennweg,

links bis Nr. 49

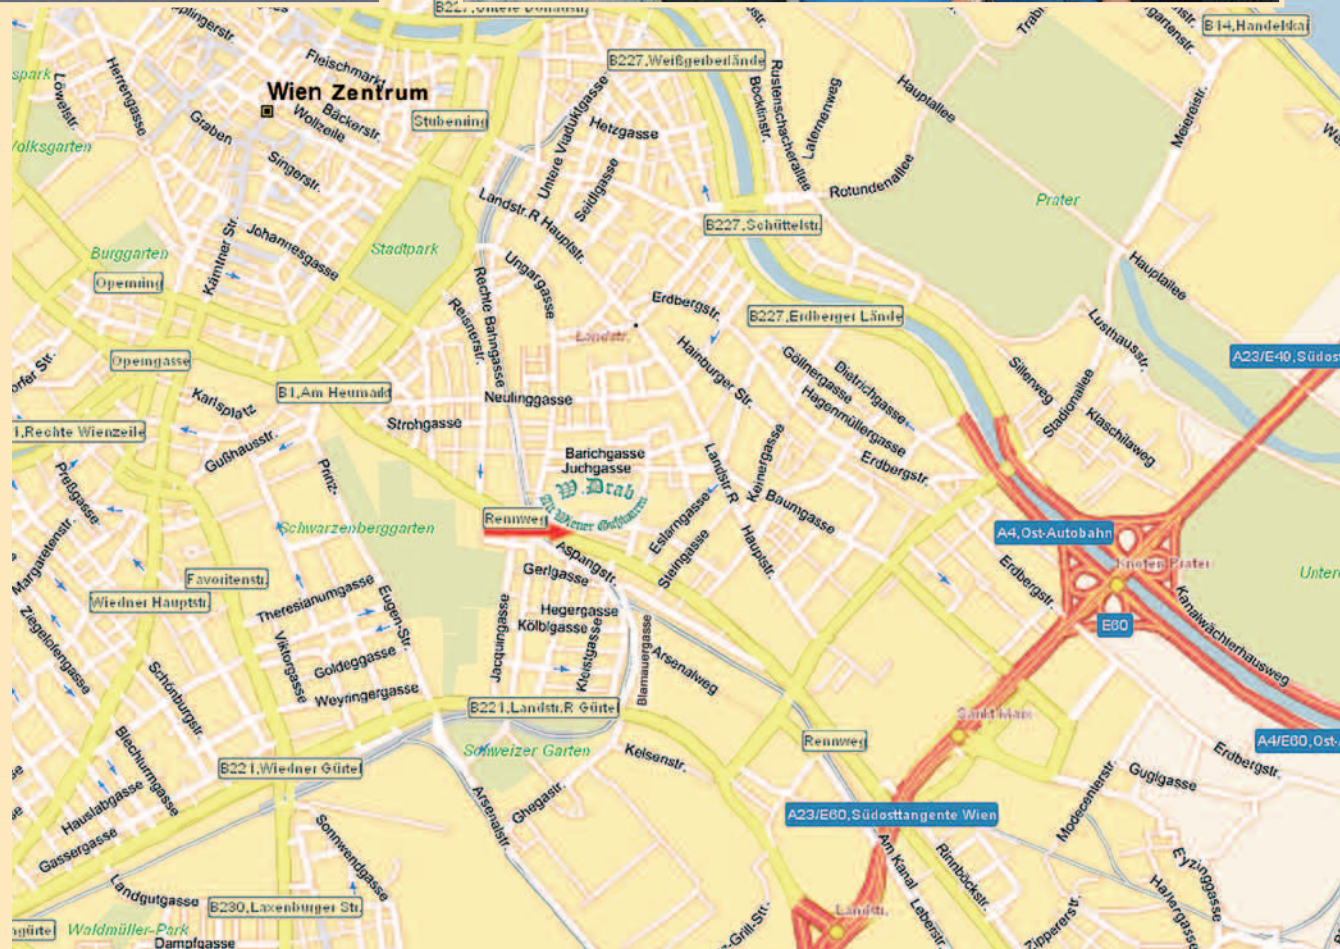



Autoklinik - Großhofen / Aussenbeleuchtung



Pöstlingbergbahn - Linz / Haltestellentafeln



Prater - Wien / Beleuchtung, Hinweisschilder



Wien / Vordach



Prater - Wien / Unterflurmistkübel



Privater Reitstall / Classicleuchten




Prater - Wien / Basiophon



Privathaus - Wien Süd / Stützsäulen



Designer Outlet - Salzburg / Beleuchtung, Zierteile, Trinkbrunnen

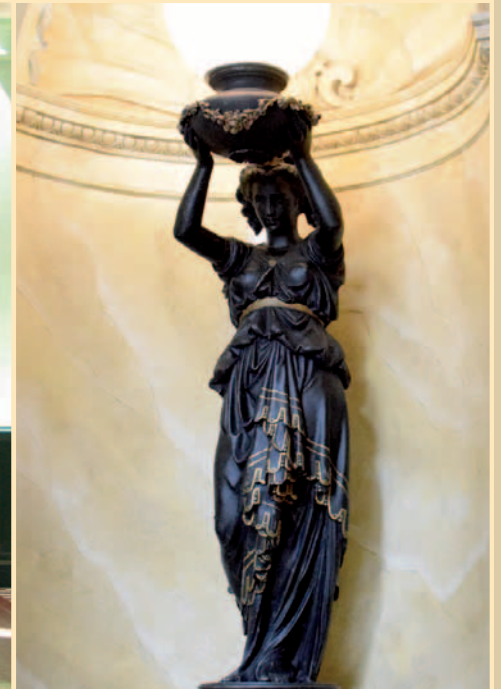

Wiener Wohnhaus / Kunstguss



Familypark St. Margarethen / Trinkbrunnen



Hochstrahlbrunnen - Wien / Poller mit Ketten



Donnersbach / LED Straßenleuchten

W. Drab

Alt Wiener Gusswaren

Rennweg 49

A-1030 Wien

Telefon: +43 / 1 / 713 79 99

Telefax: +43 / 1 / 713 79 99 14

E-mail: office@drab.at

Online-Shop: www.drab.at

Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag: 9.00 - 16.00 Uhr

Freitag: 9.00 - 14.00 Uhr

oder nach telefonischer Vereinbarung

